Иллюминатор судовой прямоугольный створчатый 400x560 F3-JLW-222-YI

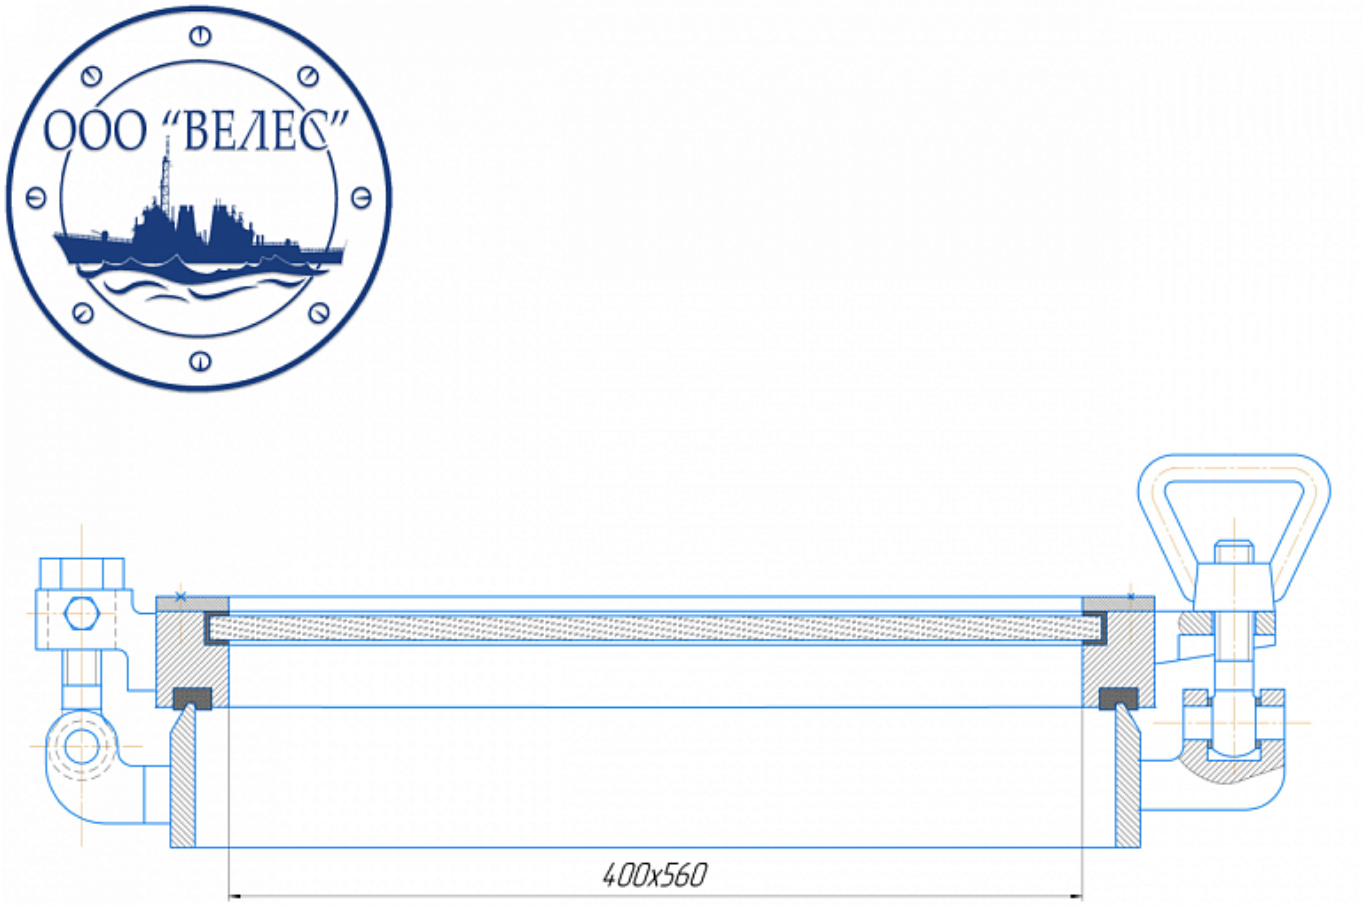

Основная информация

Предприятие

Общество с ограниченной ответственностью "Велес"

Описание

Тип иллюминатора: F - легкий
Номинальный размер: 400x560
Исполнение иллюминатора: JLW - створчатый, открывающийся влево, крепление сваркой
Материал: Сталь
Тип стекла: YI - полированное прозрачное (толщина стекла 10 мм)

Характеристики

Код классификатора ОКПД2: 25.12.10.000

Код классификатора ЕСКД : 364113

Продукция ОПК : Двойного назначения

ГОСТ: ГОСТ 21672-99

Примечание: Выпускается под наблюдением Российского Классификационного Общества (Российский Речной Регистр)

Комплект поставки: Изделие, сертификат РКО

ТУ: ВЕЛ 364-113- 001 ТУ

Исполнение: JLW - створчатый, открывающийся влево, крепление сваркой

Толщина стекла, мм: 10

Длина, мм: 560

Масса, кг: 36.6

Тип: F - легкий

Ширина, мм: 400

Назначение

Иллюминаторами называют закрытия вырезов, выполненные из светопроницаемого материала. Устанавливают преимущественно в стенках ходового мостика, в рулевых рубках (если они выделены отдельно), радиорубках и в других рубках, расположенных по отношению к верхней палубе на достаточной высоте, то есть практически не подверженных ударам волн. Рубочные иллюминаторы выполняют прямоугольными и подразделяют на несколько типов: створчатые, глухие и опускные. Практика эксплуатации показала, что наиболее надежны створчатые и глухие рубочные иллюминаторы.

Заключения

Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги

Информация не указана